Antenas

TL-ANT2405C

5dBi, 2,4GHz, interna, onidirecional, plugue RP-SMA macho.

TL-ANT2405CL

5dBi, 2,4GHz, ideal para aumentar a potência de sinal de roteadores/pontos de acesso.

TL-ANT2408C

8dBi, 2,4GHz, interna, onidirecional, plugue RP-SMA macho.

TL-ANT2408CL

8dBi, 2,4GHz, ideal para aumentar a potência de sinal de roteadores/pontos de acesso.

TP-LINK®
The Reliable Choice

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
E-mail: info@tp-link.com
Website: www.tp-link.com

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. TP-LINK é marca registrada da TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Outras marcas e nomes de produtos são nomes comerciais ou marcas registradas de seus respectivos responsáveis. Copyright©2011 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos os direitos reservados.

PN: 8392500202

TP-LINK®
The Reliable Choice

www.tp-link.com

Guia de compras para escritórios e residências

▪ Wireless ▪ Roteador 3G ▪ ADSL ▪ Roteador cabeado ▪ Switch
▪ Servidor de impressão ▪ Câmera IP ▪ PoE ▪ Powerline
▪ Conversor de mídia ▪ Adaptador de rede

TL-WR1043ND
Roteador Gigabit Wireless N 300Mbps

Roteadores wireless

TL-WR1043ND

Roteador Gigabit Wireless N 300Mbps
2,4GHz, 802.11b/g/n, 1 porta USB 2.0 para compartilhamento e armazenamento, 4 portas 10/100/1000Mbps tipo LAN, 1 porta 10/100/1000Mbps tipo WAN, MIMO™, 3 antenas destacáveis de 3dBi, criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", WDS.

TL-WR941ND / TL-WR940N

Roteadores Wireless N 300Mbps
2,4GHz, 802.11b/g/n, 4 portas 10/100Mbps tipo LAN, 1 porta 10/100Mbps tipo WAN, MIMO™, 3 antenas destacáveis (TL-WR941ND), 3 antenas fixas (TL-WR940N), criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", WDS.

TL-WR841ND / TL-WR841N

Roteadores Wireless N 300Mbps
2,4GHz, 802.11b/g/n, 4 portas 10/100Mbps tipo LAN, 1 porta 10/100Mbps tipo WAN, MIMO™, 2 antenas destacáveis (TL-WR841ND), 2 antenas fixas (TL-WR841N), criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", WDS.

TL-WR741ND / TL-WR740N

Roteadores Wireless N 150Mbps
2,4GHz, 802.11b/g/n, 4 portas 10/100Mbps tipo LAN, 1 porta 10/100Mbps tipo WAN, antena 5dBi destacável (TL-WR741ND) ou fixa (TL-WR740N), criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", WDS.

TL-WR340G / TL-WR340GD

Roteadores Wireless 54Mbps
2,4GHz, 802.11b/g, 4 portas 10/100Mbps tipo LAN, 1 porta 10/100Mbps tipo WAN, antena 5dBi destacável (TL-WR340GD) ou fixa (TL-WR340G), criptografia WEP/WPA/WPA2, WDS.

Pontos de acesso

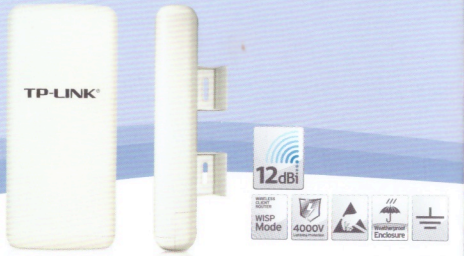

TL-WA5210G

CPE Outdoor 2,4GHz Wireless de Alto Ganho
2,4GHz, 802.11b/g, 1 porta Ethernet 10/100Mbps, antena de 12dBi dual polarizada, caixa de proteção a prova de intempéries e proteção contra surto de até 4000 V, proteção ESD 15 KV, adaptador Power over Ethernet passivo, WDS.

TL-WA901ND

Ponto de acesso Wireless N 300Mbps
2,4GHz, 802.11b/g/n, 1 porta Ethernet 10/100Mbps, MIMO™, 3 antenas destacáveis de 4dBi, múltiplos modos de operação (AP, Cliente AP, Bridge, Repetidor, Multi-bridge), criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", possui adaptador Power over Ethernet passivo, WDS.

TL-WA801ND

Ponto de acesso Wireless N 300Mbps
2,4GHz, 802.11b/g/n, 1 porta Ethernet 10/100Mbps, MIMO™, 2 antenas destacáveis de 4dBi, múltiplos modos de operação (AP, Cliente AP, Bridge, Repetidor, Multi-bridge), criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", possui adaptador Power over Ethernet passivo, WDS.

TL-WA701ND

Ponto de acesso Wireless N 150Mbps
2,4GHz, 802.11b/g/n, 1 porta Ethernet 10/100Mbps, antena destacável de 4dBi, múltiplos modos de operação (AP, Cliente AP, Bridge, Repetidor, Multi-bridge), criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", adaptador Power over Ethernet passivo, WDS.

TL-WA500G

Ponto de acesso Wireless eXtended Range™ 54Mbps
2,4GHz, 802.11b/g, 1 porta Ethernet 10/100Mbps, antena destacável de 4dBi, criptografia WEP/WPA/WPA2, adaptador Power over Ethernet passivo, WDS.

Adaptadores

TL-WN821NC / TL-WN821N

Adaptadores Wireless N 300Mbps - USB
2,4GHz, 802.11b/g/n, conector tipo USB versão 2.0, criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", base USB para modelo TL-WN821NC.

TL-WN721NC / TL-WN721N

Adaptadores Wireless N 150Mbps - USB
2,4GHz, 802.11b/g/n, conector tipo USB versão 2.0, criptografia WEP/WPA/WPA2, botão "QSS", base USB para modelo TL-WN721NC.

TL-WN321G

Adaptador Wireless 54Mbps - USB
2,4GHz, 802.11b/g, conector tipo USB versão 2.0, criptografia WEP/WPA/WPA2.

TL-WN951N / TL-WN851N

Adaptadores Wireless N 300Mbps - PCI
2,4GHz, 802.11b/g/n, MIMO™, 3 (TL-WN951N) e 2 (TL-WN851N) antenas destacáveis de 2dBi, criptografia WEP/WPA/WPA2.

TL-WN781ND

Adaptador Wireless N 150Mbps - PCI Express
2,4GHz, 802.11b/g/n, antena destacável 2dBi, criptografia WEP/WPA/WPA2.

TL-WN350GD

Adaptador Wireless 54Mbps - PCI
2,4GHz, 802.11b/g, antena destacável 2dBi, criptografia WEP/WPA/WPA2.